CALIPLAC

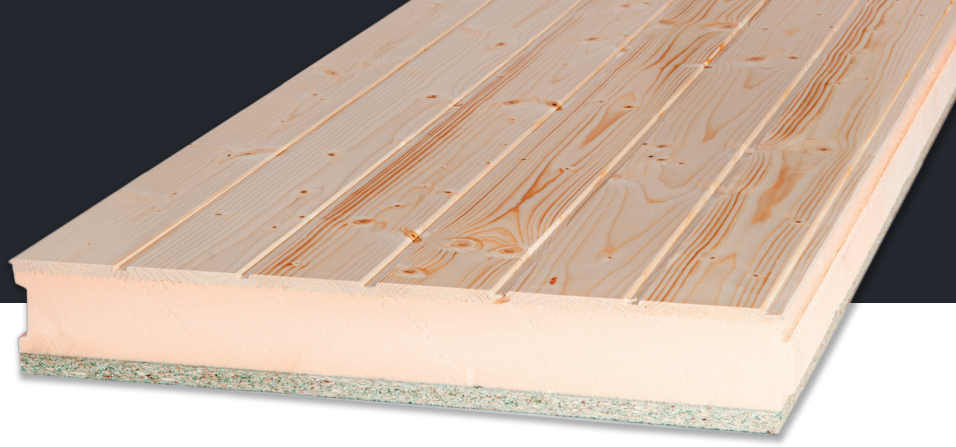

CAXH

FRISO DE ABETO

Panel compuesto por un tablero de aglomerado hidrófugo de 16 mm en la cara exterior, un núcleo aislante de poliestireno extruido (XPS) y una parte interior formada por friso de abeto machihembrado de 10 mm.

DIMENSIONES (mm)

LARGO	ANCHO	GROSOR
2400	550	66 / 76 / 86 / 106 / 126
3000	550	66 / 76 / 86 / 106 / 126

Consultar disponibilidad para otras medidas y grosores.

COMPOSICIÓN

CAPA	COMPOSICIÓN	GROSOR
INTERIOR	Friso de abeto	10 mm
NÚCLEO	Poliestireno Extruido (XPS)	40 / 50 / 60 / 80 / 100 mm
EXTERIOR	Aglomerado Hidrófugo	16 mm

DATOS TÉCNICOS

REFERENCIA	PROPIEDADES TÉRMICAS	CARGAS PARA L/250 / Kgr/m²			
	W/m² ºK	**Peso Kgr/m²**	**1200 mm**	**800 mm**	**600 mm**
CAXH/10-40-16	0,52	16,70	420	790	946
CAXH/10-50-16	0,44	17,00	525	1122	1217
CAXH/10-60-16	0,38	17,40	640	1285	1497
CAXH/10-80-16	0,29	18,10	892	1510	1728
CAXH/10-100-16	0,22	18,60	1196	1784	1982

Bajo pedido, fabricación de friso de abeto con barniz retardante al fuego.