

GARANTÍA DE CALIDAD

Caliplac es una marca líder en el mercado de los **Paneles Sandwich** para construcción. Presente a nivel nacional e internacional, ofrece un servicio de calidad y una mejora constante en su proceso de fabricación. El desarrollo de Paneles Sandwich para **entreplantas** les permite ofrecer una solución integral, limpia, eficaz y duradera frente a otras soluciones clásicas de construcción (hormigón, viguetas, bovedillas).



BIOCONSTRUCCIÓN

Caliplac le ofrece la posibilidad de utilizar **Paneles Sandwich** para entreplantas ecológicos, fabricados con materiales de **bajo impacto ambiental** gracias a la utilización de aglomerado de corcho expandido en la zona del núcleo.

Los **Paneles Sandwich** de Caliplac para entreplantas están compuestos por un material muy ligero, que evita sobrecargas en la estructura del edificio. Dicha característica, unido a sus múltiples acabados, los convierte en la **mejor opción** para la realización de obras nuevas y de todo tipo de reformas y rehabilitaciones.

PANELES PARA ENTREPLANTAS EN TODO TIPO DE OBRAS

 **CALIPLAC**

Tfno. 987 54 48 45
info@caliplac.com
www.caliplac.es



CE
CONFORME
AL ETE 09/0154

ETA



aepam

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE PRODUCTOS DE MADERA
CON NÚCLEO REBLANQUEADO

INSTITUTO
EDUARDO
TORROJA

SOLTEC

Paneles Sandwich para la construcción de entreplantas

 **CALIPLAC**



T. 987 54 48 45 · info@caliplac.com · www.caliplac.es

MÚLTIPLES ACABADOS

Caliplac dispone de una amplia gama de acabados **decorativos en friso de abeto e iroko** para el interior del Panel Sándwich para entreplantas. Todos ellos de primera calidad, que le permiten tener un acabado perfecto para su estancia y reduce los tiempos de construcción.



* BAJO PEDIDO SE FABRICAN OTROS ACABADOS.

CALIPLAC

Paneles Sándwich.
Una solución rápida, económica y eficaz.

PANELES SÁNDWICH PARA ENTREPLANTAS

Todos los paneles Caliplac para entreplantas están compuestos por 3 elementos:

- Una cara exterior o superior formada por un **tablero de cemento-madera** tipo Viroc de 10 mm de espesor, que será la base para el suelo de la planta superior.
- Un **núcleo aislante** de Poliestireno Extruido (XPS) disponible en diferentes grosores.
- Una cara interior o inferior de 10 mm de espesor que será el techo de la vivienda inferior y que le ofrece la posibilidad de **múltiples acabados decorativos**.

DIMENSIONES (mm)

Consultar disponibilidad para otras medidas y grosores


LARGO	ANCHO	GROSOR
2400	550	60 / 80 / 100 / 120
2440	600	60 / 80 / 100 / 120

AISLAMIENTO ACÚSTICO
 RESISTENTE A LA HUMEDAD
 RESISTENTE AL FUEGO

Por su especial composición, el panel tiene un comportamiento al fuego clase B, excelentes propiedades acústicas y una elevada resistencia a la humedad.

FÁCIL COLOCACIÓN

La colocación de los Paneles Sándwich se realiza **directamente** sobre la estructura de la planta, bien sea esta de madera, metálica o con viguetas de hormigón. Su especial diseño permite la construcción de entreplantas de una forma sencilla, rápida y eficaz, reduciendo considerablemente los tiempos y costes en obra.

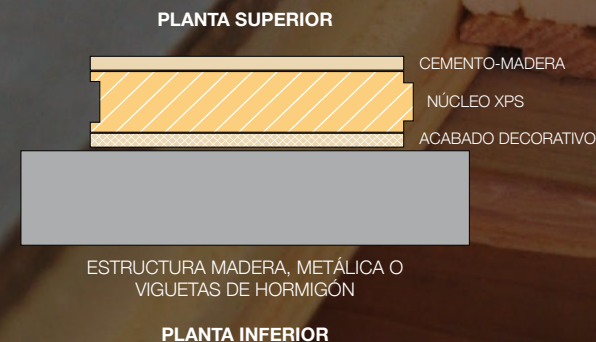

Sobre el Panel Sándwich para entreplantas se puede colocar el acabado del suelo de la vivienda deseado: cerámico, terrazo, parquet, laminado, tarima... El grosor del núcleo garantiza el nivel de aislamiento acústico y térmico deseado.