

GARANTÍA DE CALIDAD

Caliplac es una marca líder en el mercado de los **Paneles Sandwich** para construcción. Presente a nivel nacional e internacional, ofrece un servicio de calidad y una mejora constante en su proceso de fabricación. El desarrollo de Paneles Sandwich para **entreplantas** les permite ofrecer una solución integral, limpia, eficaz y duradera frente a otras soluciones clásicas de construcción (hormigón, viguetas, bovedillas).



BIOCONSTRUCCIÓN

Caliplac le ofrece la posibilidad de utilizar **Paneles Sandwich** para entreplantas ecológicos, fabricados con materiales de **bajo impacto ambiental** gracias a la utilización de aglomerado de corcho expandido en la zona del núcleo.

Los **Paneles Sandwich** de Caliplac para entreplantas están compuestos por un material muy ligero, que evita sobrecargas en la estructura del edificio. Dicha característica, unido a sus múltiples acabados, los convierte en la **mejor opción** para la realización de obras nuevas y de todo tipo de reformas y rehabilitaciones.

PANELES PARA ENTREPLANTAS EN TODO TIPO DE OBRAS

 **CALIPLAC**

Tfno. 987 54 48 45
info@caliplac.com
www.caliplac.es



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PRODUCTOS DE MADERA CON NÚCLEO ABLANQUEADO



 **CALIPLAC**



T. 987 54 48 45 · info@caliplac.com · www.caliplac.es

SOLTEC

Paneles Sandwich para la construcción de entreplantas

MÚLTIPLES ACABADOS

Caliplac dispone de una amplia gama de acabados **decorativos en friso de abeto e iroko** para el interior del Panel Sándwich para entreplantas. Todos ellos de primera calidad, que le permiten tener un acabado perfecto para su estancia y reduce los tiempos de construcción.



* BAJO PEDIDO SE FABRICAN OTROS ACABADOS.

CALIPLAC

Paneles Sándwich.
Una solución rápida, económica y eficaz.



PANELES SÁNDWICH PARA ENTREPLANTAS

Todos los paneles Caliplac para entreplantas están compuestos por 3 elementos:

- Una cara exterior o superior formada por un **tablero de cemento-madera** tipo Viroc de 10 mm de espesor, que será la base para el suelo de la planta superior.
- Un **núcleo aislante** de Poliestireno Extruido (XPS) disponible en diferentes grosores.
- Una cara interior o inferior de 10 mm de espesor que será el techo de la vivienda inferior y que le ofrece la posibilidad de **múltiples acabados decorativos**.

DIMENSIONES (mm)

Consultar disponibilidad para otras medidas y grosores

LARGO	ANCHO	GROSOR
2400	550	60 / 80 / 100 / 120
2440	600	60 / 80 / 100 / 120

AISLAMIENTO ACÚSTICO
 RESISTENTE A LA HUMEDAD
 RESISTENTE AL FUEGO


Por su especial composición, el panel tiene un comportamiento al fuego clase B, excelentes propiedades acústicas y una elevada resistencia a la humedad.

FÁCIL COLOCACIÓN

La colocación de los Paneles Sándwich se realiza directamente sobre la estructura de la planta, bien sea esta de madera, metálica o con viguetas de hormigón.



El anclaje a la estructura de madera se realiza con tornillos autorroscantes y si la estructura es metálica se utilizan tornillos autotaladrantes. Los tornillos tendrán un diámetro mínimo de 6 mm y deben utilizarse al menos tres por punto de apoyo. Las longitudes de los tornillos varían según el tipo de estructura. Finalizada la instalación, se procede al sellado de las juntas en la cara exterior de los paneles con el fin de garantizar su estanqueidad

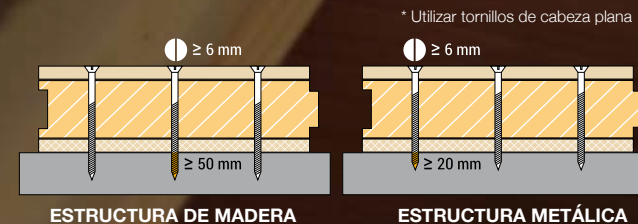

Sobre el Panel Sándwich para entreplantas se puede colocar el acabado del suelo de la vivienda deseado: cerámico, terrazo, parquet, laminado, tarima...